




- ✓ Měkký povrch
- ✓ Protiskluzový povrch
- ✓ Dobrá izolace
- ✓ Zdravé paznehty

Gumové podlahy

Gumové podlahy do stáje poskytují vynikající komfort a bezpečnost pro zvířata, snadnou údržbu a dlouhou životnost, čímž šetří váš čas a peníze.

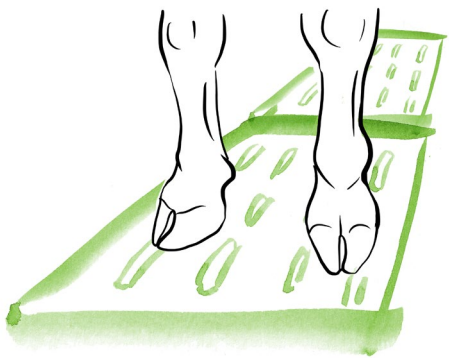

Gumové podlahy se stávají stále populárnějšími – jsou flexibilní, protiskluzové a poskytují dobrou izolaci.


Měkký povrch poskytuje kravám větší pohodlí při chůzi, ale také při odpočinku. Snižuje riziko poškození kloubů nebo prochladnutí.

Nabízíme několik typů gumových podlah:

1. MAXGRIP MAT

Tato vysoce kvalitní gumová rohož je navržena speciálně pro stáje, kde je kladen důraz na zvýšenou trakci. Pokud hledáte rohože s lepší přilnavostí, aby se zabránilo uklouznutí v náročných podmínkách. Tato rohož tyto požadavky splňuje a zároveň poskytuje pohodlí, které zajišťuje maximální výkon vašich krav na obtížných podlahách. Povrch s diamantovým vzorem byl testován a zaručuje zvýšení sebevědomí vašich zvířat.

Navíc má Maxgrip gumová podlaha pro roštové podlahy kotevní systém, který udrží rohož na místě za jakýchkoli podmínek. Je to snadno instalovatelné řešení, které bylo testováno a osvědčilo se.

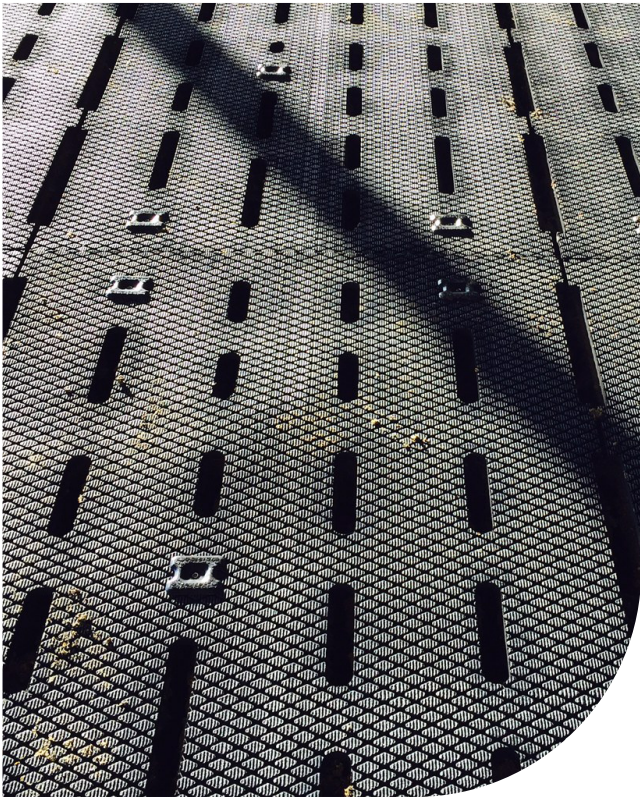

Použití

- Stáje
- Spojovací uličky
- Roštové podlahy
- Skloněné podlahy

Specifikace

Tloušťka	20,5 mm
Maximální délka	1,83 m
Maximální šířka	1,22 m
Hmotnost	20,6 kg / m²

2. CHUTE MAT PRO PRACOVNÍ PROSTORY

Tento typ matrace nabízí vynikající řešení pro prevenci zranění způsobených pády dobytka v pracovních prostorách. Tato gumová rohož o rozměrech 4' x 6' má povrch pokrytý kulatými hroty různých výšek, které okamžitě zachytí kopyto a poskytují extrémní trakci, i když přes rohož projde mnoho zvířat. Na rozdíl od betonu a oceli gumové hroty chrání paznehty.

Matrace jsou ideální pro umístění před pracovním prostorem, ale mohou být také použity v jiných rizikových oblastech k snížení nebo eliminaci zranění způsobených pády. Poskytněte svým zvířatům bezpečné a pohodlné prostředí s našimi vysoce kvalitními gumovými rohožemi.



Klíčové vlastnosti


- ✓ **Velmi odolná:** Konstrukce rohože je navržena pro dlouhou životnost.
- ✓ **Bez kovových částí:** Bezpečné a šetrné k dobytku.
- ✓ **Rychlá a snadná instalace:** Jednoduše položte na místo, upevnění je volitelné.

Specifikace

Tloušťka	19 mm
Maximální délka	1,83 m
Maximální šířka	1,22 m
Hmotnost	20,36 kg / m²

3. TRANSITION MAT
PRO VAŠE TELATA

Zcela unikátní matrace je dokonalým řešením pro vaše telata. Matrace poskytuje komfort a bezpečí, které umožní vašim telatům růst silně a sebevědomě a dosáhnout jejich genetického potenciálu. Speciálně navrženo pro telata do 250 kg, drážky v rohoži zajišťují maximální pohodlí.

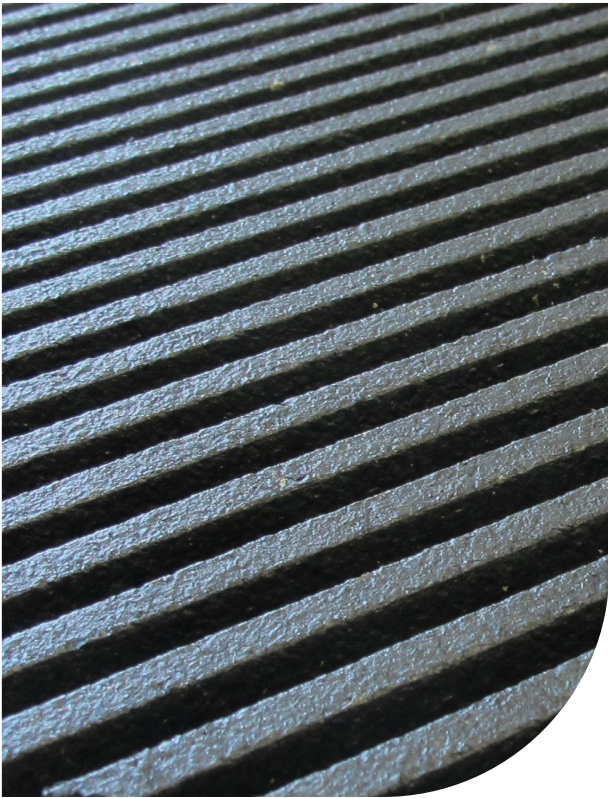

Klíčové vlastnosti

- ✓ Zvýšený komfort
- ✓ Měkčí rohože
- ✓ Snižuje počet pádů
- ✓ Snadné čištění
- ✓ Udržuje telata čistší
- ✓ Lze upravit na specifické potřeby
- ✓ Dlouhá životnost

Specifikace

Tloušťka	19 mm
Maximální délka	1,83 m
Maximální šířka	1,22 m
Hmotnost	20,36 kg / m²

4. DAIRYGRIP
PRO PRACOVNÍ PROSTORY

Gumová podlaha DairyGrip je průmyslová, ocelovými kabely vyztužená rolovaná gumová podlaha, navržena pro zvýšení pohodlí a pohyblivosti krav při zvládání extrémních požadavků a mléčných farem, kde používají těžkou techniku. Dodává se v maximální délce 30,5 metru, aby se co nejméně snížil počet spojů při instalaci. DairyGrip je ideální pro stáje se svobodným pohybem krav, případně pro čekárny, přeháněcí uličky atd.



Klíčové vlastnosti

- ✓ Vyrobeno z vysoce kvalitního, robustního recyklovaného gumového pásu pro maximální odolnost.
- ✓ Osvědčené povrchové drážkování ve tvaru cik-cak poskytuje lepší odpružení a vynikající bilaterální trakci pro krávy, čímž se snižuje riziko sklouznutí a pádů.
- ✓ Unikátní integrovaný systém ocelových kabelů zajišťuje delší životnost produktu stabilizací gumy, aby se zabránilo protažení způsobenému škrábáním nakladače a provozem těžké techniky.
- ✓ Snadno manipulovatelné role o délce max. 30,5 m snižují počet spojů ve vaší podlaze.
- ✓ Dostupné v šířkách od 1,2 m až 2 m.
- ✓ Dlouhá životnost; ideální pro oblasti s vysokým provozem a používáním těžké techniky.



Specifikace

Tloušťka	19 – 25 mm
Maximální délka	30,5 m
Maximální šířka	1,2 – 2 m
Hmotnost	18 – 45 kg / m²

5. GUMOVÁ PODLAHA
PRO SNÍŽENÍ EMISÍ AMONIAKU

Nový systém snižování emisí amoniaku pro skloněné betonové povrchy zajišťuje pohodlí a bezpečí vašich zvířat.

Drážkový povrch umožňuje kontinuální odvod moči směrem k odtokovým kanálkům, což snižuje emise amoniaku až o 50 %.

Klíčové vlastnosti
a výhody gumových podlah

- ✓ Drážkovaný gumový podlahový systém pomáhá oddělovat tekutiny a pevné látky a efektivně odvádí tekutiny do odtokových žlabů.
- ✓ Konstruováno s 19 mm (3/4") silnou vrstvou odolné vulkanizované gummy pro maximální odolnost.
- ✓ Spojené rohože s jednostranným sklonem pro vložení do systému odtokových žlabů.
- ✓ Rychlá a snadná instalace pomocí dělených hřebíků.
- ✓ Vyrobeno z 100% recyklované gummy.
- ✓ Vědecky prokázáno, že snižuje emise amoniaku o 50 % ve srovnání s konvenčními dlaždicemi / betonovými chodníky.
- ✓ Texturovaný povrch poskytuje vynikající přilnavost a trakci pro krávy, aby se snížilo sklouznutí a pády.
- ✓ Pomáhá snižovat povrchovou vlhkost a úroveň vlhkosti, aby se předešlo dermatitidě a kulhání.
- ✓ Podlaha zůstává suchá, což zlepšuje zdraví paznehtů.
- ✓ Zvyšuje pohodlí krav, což vede k zlepšení produkce mléka ve stádě.



Specifikace

Tloušťka	19 mm
Maximální délka	1,83 m
Maximální šířka	0,3 m – 1,1 m
Hmotnost	20,99 kg/m²

6. INTERLOCK
GUMOVÉ MATRACE

Nejvíce používané gumové podlahy Interlock do stájí s volným i řízeným pohybem, ve stájích s dojícími roboty či dojírnou... gumové matrace lze snadno instalovat kamkoliv potřebujete.

Ztratit jednu krávu kvůli problémům s podlahou, kulhání nebo prasklinám, neznamená pouze ztrátu této jedné krávy. Zahrnuje to také ztrátu příjmů ztrátou produkce mléka, narušení zbytku stáda, ztrátu času v péči o ni atd. Seznam pokračuje a pokračuje... a to je jen ztráta JEDNÉ krávy. Kolik jich v roce ztratíte kvůli problémům s kulháním? Poříd'te si gumové matrace a předejdete problémům.



Klíčové vlastnosti

- ✓ **Odolnost:** Prémiová 19 mm silná vulkanizovaná guma je navržena tak, aby vydržela konzistentní použití ve vysokém provozu.
- ✓ **Protiskluznost:** Povrch s oblázkovou texturou poskytuje nekluzný povrch, který zvyšuje trakci krávy a snižuje riziko sklouznutí a pádů.
- ✓ **Pohodlí:** Tlumí nárazy na kopyta a klouby, čímž snižuje riziko kulhání a zvyšuje pohodlí krav.
- ✓ **Snadná instalace:** Snadno se instaluje v těsných prostorech, jako jsou dojící roboty, dojírny a čekárny.



Specifikace

Tloušťka	19 mm
Maximální délka	1,83 m
Maximální šířka	1,22 m
Hmotnost	20,99 kg / m²

Jsme tu pro vás!

Rádi vám poskytneme veškeré informace
a odpovíme na vaše otázky.

Stačí nás kontaktovat telefonicky nebo poslat email.

Jsme připraveni vám pomoci!

AGRO-partner s.r.o.

📍 Chlebov 77, 392 01 Soběslav

✉️ obchod@agropartner.cz

☎️ +420 702 093 395

🌐 www.agropartner.cz

